elo TOUCH SOLUTIONS

タッチパネル・システムズ株式会社

15.0型 LCDデスクトップタッチモニター　1517L

スリムなデザインの スタンダードモデル（RS-232C/USBコンボタイプ）

1517Lは、使用頻度の高い流通・店舗、接客サービスなどの幅広い分野向けのインタラクティブなソリューションに求められる優れた耐久性とデザイン性を兼ね備えた高性能タッチモニターです。
主な用途は以下の通りです。

- POS端末
- サービス情報端末
- カウンタートップのキオスク情報端末
- 勤務管理や在庫分析を統合管理できるバックオフィスのソリューション
- 棚上やカウンタートップのインタラクティブ・デジタルサイネージ

1517Lは、超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」と5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」の2種類のタッチパネルを採用しています。安定したドラフト無しの操作が可能で、正確なタッチ反応と美しい画面が特長です。

主な仕様と特長

- タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」から選択可能
- アスペクト比：4:3
- タッチパネル接続：RS-232CとUSBのコンボタイプ
- 映像信号入力：アナログRGB
- LEDバックライト液晶の採用によりCCFL（冷陰極蛍光管）と比較して本体の薄型化と省電力化を実現
- チルトスタンドを取り外しても使用可能（VESA Physical Mount規格75mmに対応）

LED バックライト 省エネ　3年保証　RoHS 対応

■製品名	ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G	ET1517L-7CWB-1-WH-ZB-G	ET1517L-8CWB-1-WH-G
■製品コード	E144246	E590483	E579160
タッチパネル方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」		超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」
■一般仕様			
外形寸法(チルトスタント取付け時)	358.1mm(W)×319.4mm(H)×197mm(D)(チルト角0°時)		
外形寸法(チルトスタント取外し時) ※奥行きは背面の6.5mmの凸部を含む	358.1mm(W)×285mm(H)×50.7mm(D)(※) フロントベゼル:なし		358.1mm(W)×285mm(H)×50.7mm(D)(※) フロントベゼル:あり
重量	約4.3kg(チルトスタンド取付け時)、約2.8kg(チルトスタンド取外し時)		
本体色	ブラック	ホワイト	ホワイト
チルト角度	-5～70°		
電源・消費電力	AC100V～240V、50/60Hz 30W(最大)		
使用・保存温度範囲	使用時:0～40℃ ／ 保存時及び輸送時:-20～60℃		
使用・保存湿度範囲	使用時:20～80%RH(結露なきこと) ／ 保存時:10～90%RH(結露なきこと)		
接続	電源用:ACインレット ／ タッチパネル用:USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C D-sub9ピン ／ RGB入力:アナログRGB ミニD-sub15ピン(メス)		
保証	3年間		
スピーカー	なし		
■表示部			
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式		
最大解像度	1024×768		
表示エリア	304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型)		
画素ピッチ	0.297mm(H)×0.297mm(V)		
表示色	1620万色		
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	200cd/m^2		225cd/m^2
アナログ同期信号入力	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG		
OSD	対応		
対応周波数	水平:31～60kHz、垂直:56～75Hz		
コントラスト比	700:1(標準値)		
視野角	上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)		
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合		
■タッチパネル部			
方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」		超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」
マルチタッチ対応	シングルタッチのみ		
表面処理	アンチグレア		
通信	RS-232CおよびUSB(コントローラ内蔵)		
■付属品			
	・国内用電源ケーブル(PSE適合、DCケーブル長1.8m、3ピン、IEC60320-1 C5コネクタ)	・RS-232Cケーブル(D-sub9ピン、オス-メス、ストレート、長さ1.8m)	
	・国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプター(PSE適合)	・クイックインストールガイド(英語版)	
	・アナログRGBケーブル(ミニD-sub15ピン、オス-オス、長さ1.8m)	・注意書き及び保証書	
	・USBケーブル(タイプBプラグ-タイプAプラグ、長さ1.8m)	・CD-ROM版取扱説明書	
■対応OS			
	Windows 8、Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、Windows Server 2008 ※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。		
■規格			
	VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL609501-1、FCC Part 15クラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、C-tickクラスB、IEC60950-1		
■寸法図(単位mm)			

5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」

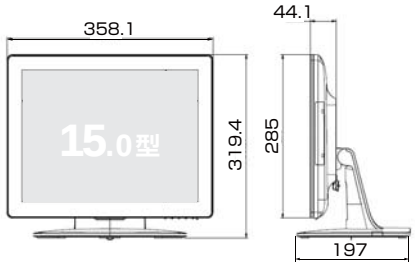

超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」

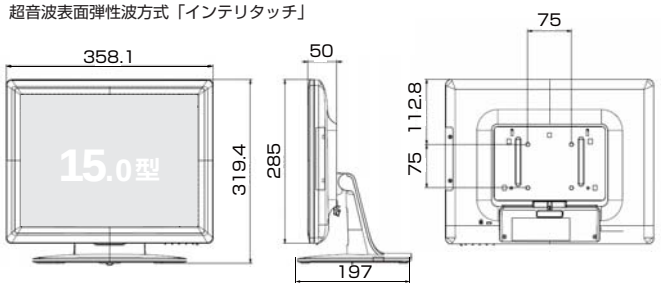

コネクタ部

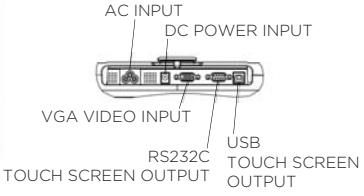

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
◆ホームページ http://www.tps.co.jp

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2014年1月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■AccuTouch、CarrollTouch、Elo(ロゴ)、Elo TouchSolutions、Elo TouchSystems、IntelliTouch、iTouch、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

1517L_Rev.b_201401/A

タッチパネル・システムズ株式会社

elo TOUCH SOLUTIONS